


ACS ~ Kaltschrumpfband aus Polyethylen + ALU

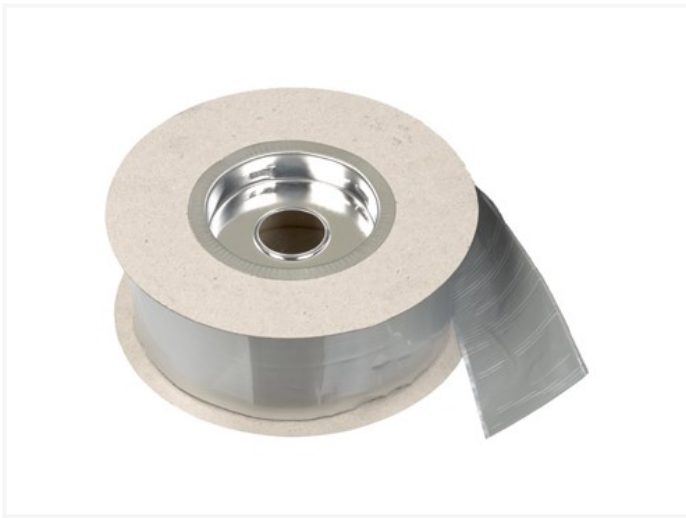

Technische Daten

KODE	BREITE	LÄNGE	STÜCK	KG
ACS 50	50mm	15m	12	0.74
ACS 100	100mm	15m	8	

- zug- und wasserdichtes Dichtungsband
- material: Butyldichtmittel, Aluminiumlaminat verstärkt mit einer Poyesterfolie
- Dicke: 0.6mm
- Schälfestigkeit: $\approx 4\text{N/cm}$
- Durchlässigkeit für Dämpf: $\approx 2.5\text{g/m}^2/24\text{h}$
- Einbruchwiderstand bei 5°C: keine
- Einbruchwiderstand bei 70°C: $\leq 3\text{mm}$
- Beständigkeit gegen Tränenausbreitung: $\approx 1\text{N}$
- Anwendungstermpertemperatur: $+5^\circ\text{C} \leq T \leq 40^\circ\text{C}$
- Servicetempertatur: $+30^\circ\text{C} \leq T \leq 80^\circ\text{C}$