
GDF ~ Silenciador flexible



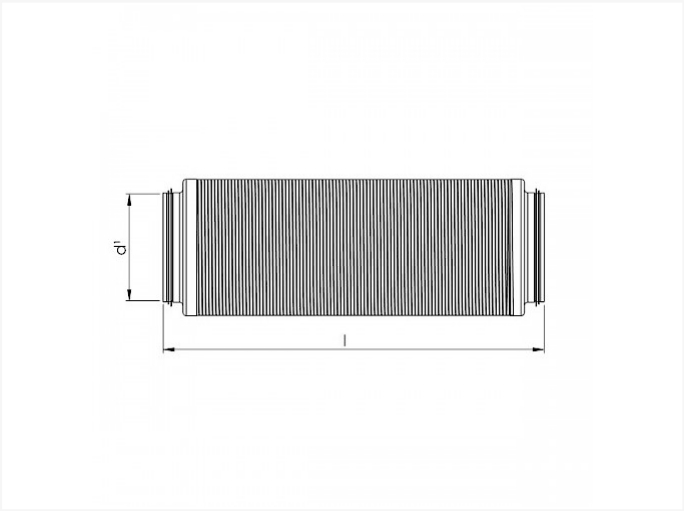

Data técnica

Los silenciadores flexibles GDF tienen un aislamento de 25mm. Otros espesores disponibles su demanda.

GDF											
				Centrum frequentie (Hz)							
Ø (mm)	D (mm)	L	Gewicht (kg)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Verpakking
80	125	1000	0.8	5	9	19	34	50	48	37	45
100	150	1000	1.0	3	8	18	33	50	39	31	35
125	180	1000	1.2	3	7	17	33	50	35	27	24
140	180	1000	1.3	2	6	15	32	50	34	25	20
150	200	1000	1.4	2	6	15	32	49	33	24	20
160	200	1000	1.4	2	6	13	29	40	25	18	20
180	224	1000	1.6	1	5	12	29	38	21	14	15
200	250	1000	1.8	2	5	11	25	26	14	11	12
224	280	1000	2.0	1	4	11	24	25	13	10	9
250	300	1000	2.2	1	4	11	22	23	13	10	8
280	355	1000	2.5	1	4	11	24	21	11	9	6

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

GDF											
300	355	1000	2.6	1	4	10	24	20	10	8	6
315	355	1000	2.8	1	4	9	18	20	10	8	6
355	400	1000	3.2	1	4	8	17	16	9	7	5
400	450	1000	3.6	1	4	8	10	12	8	7	3
450	500	1000	4.1	--	2	6	8	10	6	5	

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be