ACS ~ Cinta retractil a frio en polyethylen

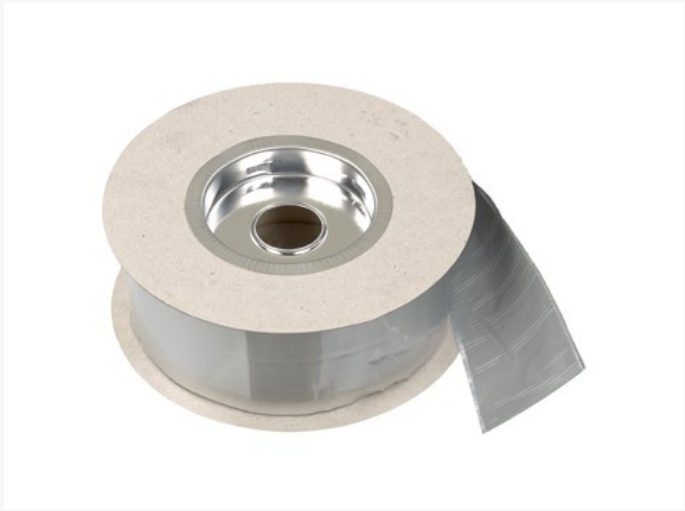

Data técnica

CODIGO	ANCHURA	LONGITUD	PIEZAS	KG
ACS 50	50mm	15m	12	0.74
ACS 100	100mm	15m	8	

- borrador y cinta de sellado a prueba de agua
- material: sellador de butilo, laminado reforzado con una película de poliéster
- epesor: 0.6mm
- resistencia al pelado: ≈4N/cm
- permeabilidad al vapor: ≈2.5g/m²/24h
- resistencia a la caída en 5°C: 0mm
- resistencia a la caída en 70°C: ≤ 3mm
- resistancia a la propagación e lágrimas: ≈1N
- temperatura de aplicación: +5°C≤T≤40°C
- temperatura de servicio: +30°C≤T≤80°C

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be