
GD ~ Geluidsdemper



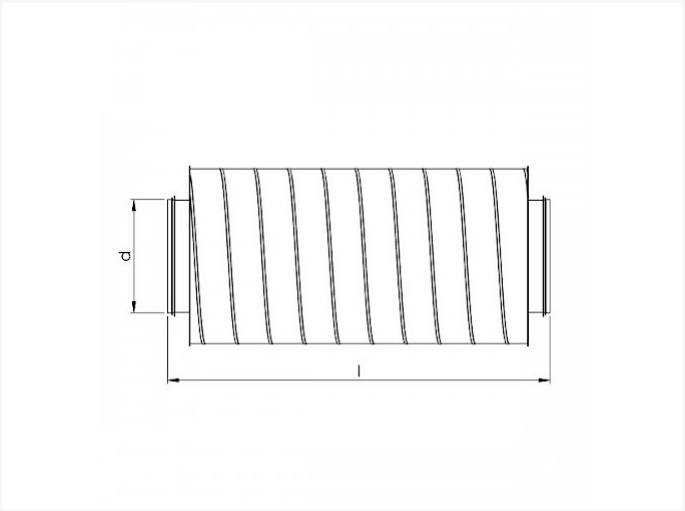

Technische specificaties

De geluidsdemper GD heeft een standaard isolatie van 50mm. Andere diktes zijn beschikbaar op aanvraag.

GD (ISOLATIE 50MM)													
				Centrum frequentie (Hz)									
Ø (mm)	D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Drukverlies (coeff)	Verpakking
80	180	300	1.7	4	6	5	10	27	47	43	15	0.374	48
80	180	600	2.9	4	9	13	20	38	50	45	24	0.374	24
80	180	900	4.1	4	11	22	42	49	50	48	33	0.374	24
100	200	300	2	3	8	7	10	25	37	36	12	0.286	40
100	200	600	3.3	4	9	11	19	33	45	40	19	0.286	20
100	200	900	4.6	4	10	15	28	40	50	44	27	0.286	20
125	224	300	2.3	3	4	7	11	15	14	14	11	0.220	30
125	224	600	3.8	4	6	10	19	28	33	25	18	0.220	15
125	224	900	5.3	4	9	14	27	42	50	35	24	0.220	15
160	250	300	2.7	1	2	5	9	17	14	16	8	0.163	24
160	250	600	4.5	2	4	8	16	26	26	23	10	0.163	12
160	250	900	6.2	3	5	11	23	35	39	30	12	0.163	12
200	300	300	3.4	0	2	5	12	11	10	10	9	0.123	16
200	300	600	5.5	0	3	7	16	22	20	13	10	0.123	8

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

GD (ISOLATIE 50MM)													
200	300	900	7.6	1	5	10	19	32	31	16	11	0.123	8
250	355	300	4.8	1	1	3	8	10	9	4	4	0.095	12
250	355	600	7.7	1	2	6	13	19	15	8	6	0.095	6
250	355	900	10.6	2	3	9	17	26	21	13	8	0.095	6
315	400	600	9.2	0	1	4	10	12	7	4	4	0.069	5
315	400	900	12.6	1	2	6	15	21	15	8	7	0.069	5
400	500	600	12.2	1	1	4	10	11	5	1	2	0.052	2
400	500	900	16.5	1	2	5	13	15	8	3	2	0.052	2
450	560	600	13.9	1	1	4	10	12	4	2	2	0.048	2
450	560	900	18.8	1	2	5	13	13	6	4	3	0.048	2
500	600	600	14.8	1	1	3	10	8	2	2	2	0.039	2
500	600	900	20.1	1	2	4	13	11	3	4	2	0.039	2

GD 100 (ISOLATIE 100MM)													
				Centrum frequentie (Hz)									
Ø (mm)	D (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Drukverlies (coeff)	Verpakking
250	450	600	10.7	3	5	10	16	19	15	8	6	0.095	3
250	450	900	14.7	4	6	14	24	26	21	13	8	0.095	3
250	450	1200	18.8	5	7	17	31	34	28	17	10	0.095	3
315	500	600	12.8	2	5	13	20	21	14	8	6	0.069	2
315	500	900	17.4	2	5	13	20	21	14	8	6	0.069	2
315	500	1200	22.1	3	7	17	27	29	21	11	9	0.069	2
400	600	600	16.2	1	4	10	12	11	6	2	2	0.052	2
400	600	900	22	2	5	11	17	15	9	3	2	0.052	2
400	600	1200	27.8	3	6	13	23	20	12	4	3	0.052	2
450	630	600	19.1	2	5	11	16	9	4	2	2	0.048	1
450	630	900	26.3	3	6	12	21	15	8	4	3	0.048	1
450	630	1200	33.4	3	7	14	23	16	8	5	3	0.048	1
500	710	600	22.8	2	5	11	14	7	2	3	2	0.039	1
500	710	900	31.1	3	6	12	20	10	3	4	3	0.039	1
500	710	1200	39.4	3	7	14	23	17	4	5	3	0.039	1
630	800	900	38	3	3	8	16	6	3	3	3	0.030	1
630	800	1200	44.6	2	3	10	19	10	4	3	3	0.030	1
710	900	900	54.5	2	3	9	13	5	2	3	2	0.029	1
710	900	1200	55.6	2	3	10	17	9	3	3	3	0.029	1

Vento

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be

GD 100 **(ISOLATIE 100MM)**													
800	1000	1200	70	3	3	10	15	7	3	3	4	0.023	1

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be