


MDR ~ Buissteun

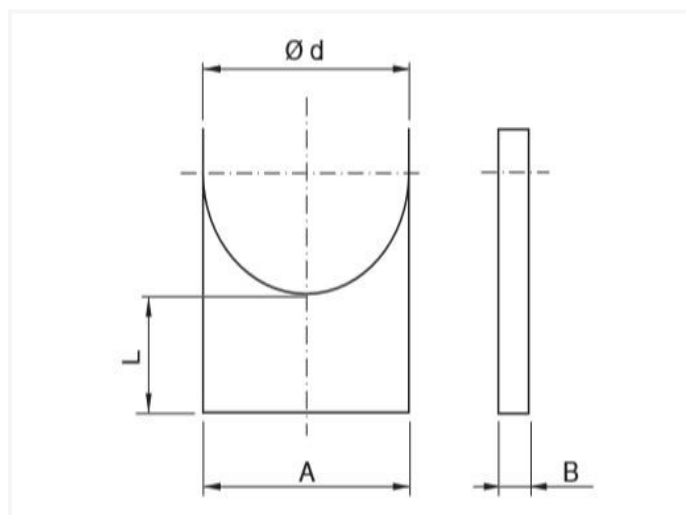

Technische specificaties

DIAMETER	A	B	L
80	83	30	75
100	103	30	75
125	128	30	75
160	163	30	75
200	203	30	75
250	253	30	75
315	318	30	75
400	403	30	75
500	503	30	75
630	633	30	75

MDR wordt gebruikt om kanalen te bevestigen op balken

- met bevestigingsgaten in de basis
- afmeting L kan variëren: diam 63-250: tussen 100 en 200mm / diam 315-630: tussen 100 en

250mm

- Andere hoogtes mogelijk door 2 buissteunen met $L=100$, de ene in de andere. Deze kunnen worden vergrendeld door 2 zelftappende schroeven aan elke korte zijde