ACS ~ Maniche da restrizione in polyethylen + ALU

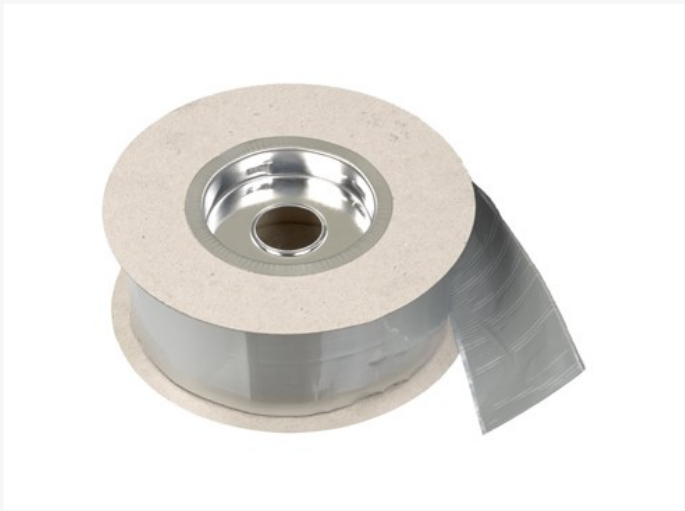

Scheda tecnica

CODICE	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	PEZZI	KG
ACS 50	50mm	15m	12	0.74
ACS 100	100mm	15m	8	

- nastro sigillante impermeabile e antimuffa
- materiale: sigillante butilico, laminato di aluminio rinforzato con un film di poliestere
- spessore: 0.6mm
- resistenza alla buccia: ≈4N/cm
- permeabilità al vapore: ≈2.5g/m²/24h
- resistenza al crollo a 5°C: 0mm
- resistenza al crollo a 70°C: ≤ 3mm
- resistanza alla propagazione lacrimale: ≈1N
- temperatura di applicazione: +5°C≤T≤40°C
- temperatura di servizio: +30°C≤T≤80°C

Vento NV
Bedrijvenpark Coupure 5
B-9700 Oudenaarde

Telefoon.: +32 (0)55 30 47 20
Fax: +32 (0)55 30 47 21
E-mail: info@vento.be